Ganzglas-Schiebesysteme



Vink König Deutschland GmbH


August-Horch-Straße 6d

51149 Köln-Gremberghoven






Obere Führungsschiene 3-Spurig

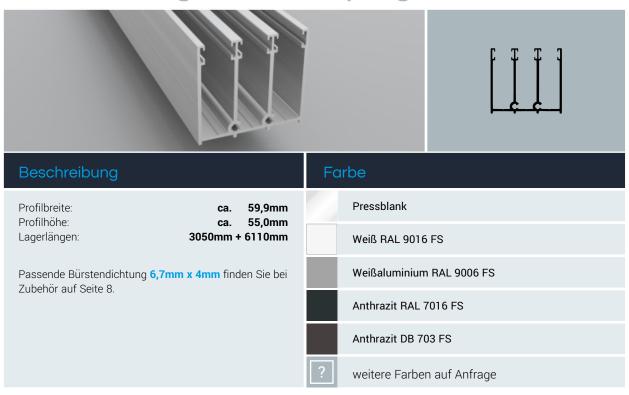

Untere Führungsschiene 3-Spurig




Obere Führungsschiene 4-Spurig

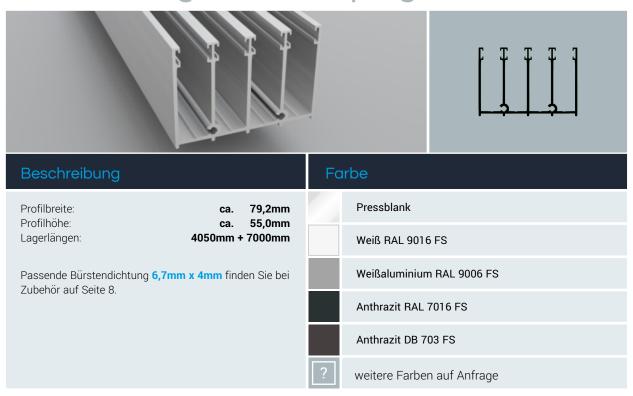

Untere Führungsschiene 4-Spurig




Obere Führungsschiene 5-Spurig

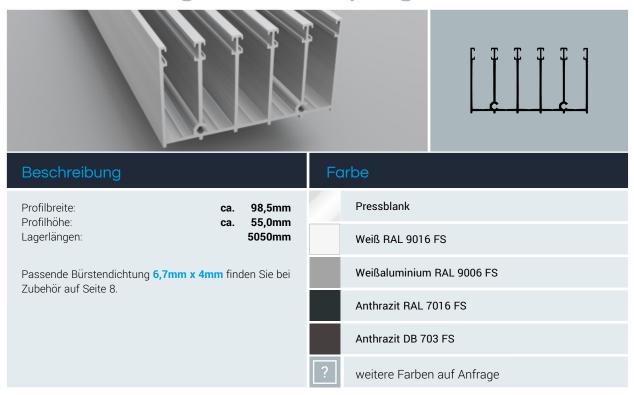

Untere Führungsschiene 5-Spurig




Obere Führungsschiene 6-Spurig

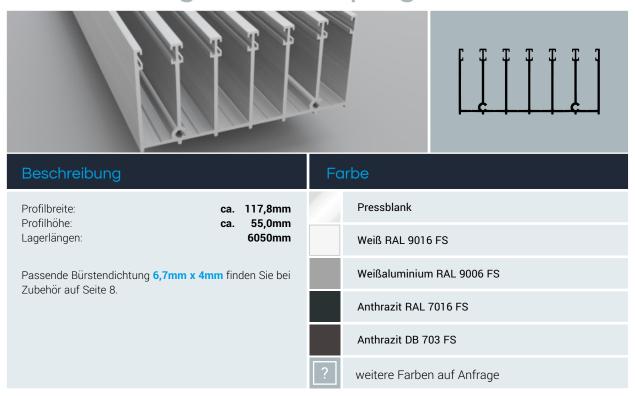

Untere Führungsschiene 6-Spurig



U-Endprofil mit Bürstenaufnahme

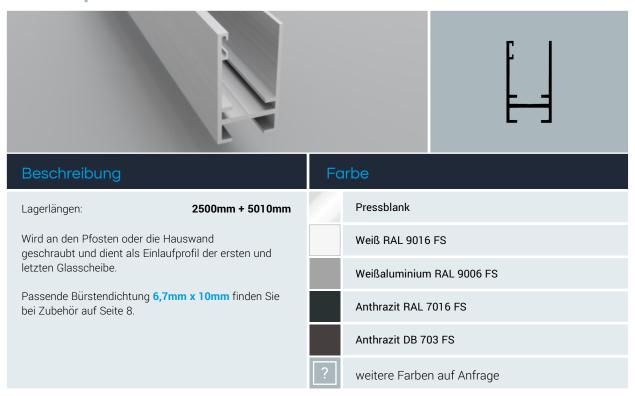


U10-Aluprofil mit Bürstenaufnahme



Laufwagen - und Glasprofil (H)



Beispielbild

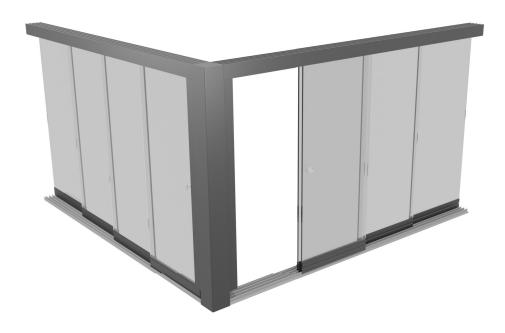

Zubehör

Artikelname	Beschreibung
Bürstendichtung 6,7mm x 4mm, schwarz	Passend zu der oberen Führungschiene Rollen à 450m Zuschnitt
Bürstendichtung 6,7mm x 10mm, grau	Passend zu U-Endprofil und U10-Profil Rollen à 200m Zuschnitt
U - Dichtung, schwarz	Passend zu Laufwagen- und Glasprofil Rollen à 50m Zuschnitt
Laufwagen	Bis Max. 120 kg Belastung, höhenverstellbar Passend zu Laufwagen- und Glasprofil
Alu - Blenden - Set für Laufwagen- und Glasprofil	1 Set besteht aus: 2x Alublende gerade , silber eloxiert 4x Schrauben
Mitnehmer - Set für Laufwagen- und Glasprofil	1 Set besteht aus: 1x Alublende mit seitlicher Nase, silber eloxiert 1x Kunststoffabstandhalter, schwarz 4x Schrauben
Edelstahl - Griffmuscheln zum Aufkleben	1 Set besteht aus: 2x Griffmuscheln ø65mm, selbstklebend
Edelstahl - Griffmuscheln zum Schrauben	1 Set besteht aus: 2x Griffmuscheln ca. ø60mm, schraubbar Glasbohrung ø50mm erforderlich
Einscheiben-Sicherheitsglas(ESG), 10mm stark, klar	Glasscheiben, 10mm stark, klar (andere Ausführungen auf Anfrage) im Zuschnittmaß, alle Kanten poliert