Aluminium-Überdachungen

Premium Linie






Vink König Deutschland GmbH

August-Horch-Straße 6d

51149 Köln-Gremberghoven





Unser Aluminium-Terrassendach Premium Linie



- » Modernes & luxuriöses Design
- » Hochwertige Tiger-Beschichtung mindestens 100µm
- » Pfosten, Regenrinne, Sparren standardmäßig im XL-Format
- » Dächer mit Glaseindeckung bis zu 5m Tiefe ohne Stahleinschub
- » Dachbreiten bis 7m auf zwei Pfosten ohne Statikträger
- » Statische Berechnung auf Schneelastzone 2
- » Durchdachtes System für einfache Montage







Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Glasdächer exkl. Glas	4
2. Stegplattendächer inkl. Stegplatten	7
3. Dacheindeckung	11
4. Profile und Blenden	12
5. Dichtungen	21
6. Zubehör	22

1. Glasdächer Glasdach exkl. Glas. Gültig ab dem 01.08.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 2,50 m	5	2
4,00 x 2,50 m	6	2
5,00 x 2,50 m	8	2
6,00 x 2,50 m	9	3
7,00 x 2,50 m	10	3
8,00 x 2,50 m	11	3
9,00 x 2,50 m	13	3
10,00 x 2,50 m	14	3
3,00 x 3,00 m	5	2
4,00 x 3,00 m	6	2
5,00 x 3,00 m	8	2
6,00 x 3,00 m	9	3
7,00 x 3,00 m	10	3
8,00 x 3,00 m	11	3
9,00 x 3,00 m	13	3
10,00 x 3,00 m	14	3
3,00 x 3,50 m	5	2
4,00 x 3,50 m	6	2
5,00 x 3,50 m	8	2
6,00 x 3,50 m	9	3
7,00 x 3,50 m	10	3
8,00 x 3,50 m	11	3
9,00 x 3,50 m	13	3
10,00 x 3,50 m	14	3

^{*}Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

1. Glasdächer Glasdach exkl. Glas. Gültig ab dem 01.08.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 4,00 m	5	2
4,00 x 4,00 m	6	2
5,00 x 4,00 m	8	2
6,00 x 4,00 m	9	3
7,00 x 4,00 m	10	3
8,00 x 4,00 m	11	3
9,00 x 4,00 m	13	3
10,00 x 4,00 m	14	3
3,00 x 4,50 m	5	2
4,00 x 4,50 m	6	2
5,00 x 4,50 m	8	2
6,00 x 4,50 m	9	3
7,00 x 4,50 m	10	3
8,00 x 4,50 m	11	3
9,00 x 4,50 m	13	3
10,00 x 4,50 m	14	3



^{*}Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

1. Glasdächer

Glasdach exkl. Glas. Gültig ab dem 01.08.2023.

Verfügbare S	Standardfarben
	Anthrazit
	DB 703 FS
	Anthrazit
	RAL 7016 FS
	Weißaluminium
	RAL 9006 FS
	Weiß
	RAL 9016 FS

Aufpreis für RAL-Sonderfarben mit Feinstruktur (Farben nach Absprache)

Abmessung (Breite x Tiefe)	Kategorie
bis 21 qm Dachfläche	Kategorie 1
22-32 qm Dachfläche	Kategorie 2
über 32 qm Dachfläche	auf Anfrage

2. Stegplattendächer Stegplattendach inkl. Stegplatten, 16 mm, klar oder opal. Gültig ab dem 01.08.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 2,50 m	4	2
4,00 x 2,50 m	5	2
5,00 x 2,50 m	6	2
6,00 x 2,50 m	7	3
7,00 x 2,50 m	8	3
8,00 x 2,50 m	9	3
9,00 x 2,50 m	10	3
10,00 x 2,50 m	11	3
3,00 x 3,00 m	4	2
4,00 x 3,00 m	5	2
5,00 x 3,00 m	6	2
6,00 x 3,00 m	7	3
7,00 x 3,00 m	8	3
8,00 x 3,00 m	9	3
9,00 x 3,00 m	10	3
10,00 x 3,00 m	11	3
3,00 x 3,50 m	4	2
4,00 x 3,50 m	5	2
5,00 x 3,50 m	6	2
6,00 x 3,50 m	7	3
7,00 x 3,50 m	8	3
8,00 x 3,50 m	9	3
9,00 x 3,50 m	10	3
10,00 x 3,50 m	11	3

^{*}Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

2. Stegplattendächer Stegplattendach inkl. Stegplatten, 16 mm, klar oder opal. Gültig ab dem 01.08.2023.


Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 4,00 m	4	2
4,00 x 4,00 m	5	2
5,00 x 4,00 m	6	2
6,00 x 4,00 m	7	3
7,00 x 4,00 m	8	3
8,00 x 4,00 m	9	3
9,00 x 4,00 m	10	3
10,00 x 4,00 m	11	3
3,00 x 4,50 m	4	2
4,00 x 4,50 m	5	2
5,00 x 4,50 m	6	2
6,00 x 4,50 m	7	3
7,00 x 4,50 m	8	3
8,00 x 4,50 m	9	3
9,00 x 4,50 m	10	3
10,00 x 4,50 m	11	3
3,00 x 5,00 m	4	2
4,00 x 5,00 m	5	2
5,00 x 5,00 m	6	2
6,00 x 5,00 m	7	3
7,00 x 5,00 m	8	3
8,00 x 5,00 m	9	3
9,00 x 5,00 m	10	3
10,00 x 5,00 m	11	3

^{*}Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

2. Stegplattendächer Stegplattendach inkl. Stegplatten, 16 mm, klar oder opal. Gültig ab dem 01.08.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 6,00 m	4	2
4,00 x 6,00 m	5	2
5,00 x 6,00 m	6	2
6,00 x 6,00 m	7	3
7,00 x 6,00 m	8	3
8,00 x 6,00 m	9	3
9,00 x 6,00 m	10	3
10,00 x 6,00 m	11	3



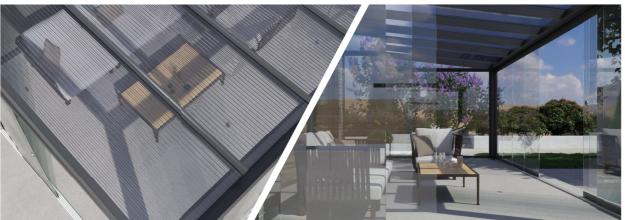

2. Stegplattendächer Stegplattendach inkl. Stegplatten, 16 mm, klar oder opal. Gültig ab dem 01.08WW.2023.

Verfügbare :	Standardfarben
	Anthrazit
	DB 703 FS
	Anthrazit
	RAL 7016 FS
	Weißaluminium
	RAL 9006 FS
	Weiß
	RAL 9016 FS

Aufpreis für RAL-Sonderfarben mit Feinstruktur (Farben nach Absprache)

Abmessung (Breite x Tiefe)	Kategorie
bis 21 qm Dachfläche	Kategorie 1
22-32 qm Dachfläche	Kategorie 2
über 32 qm Dachfläche	auf Anfrage

3. Dacheindeckung

Auswahl Glas

	Glas	Einheit
VSG 44.2, klar	(Länge bis 4499 mm)	pro m²
	(Länge ab 4500 mm)	pro m²
VSG 44.2, matt	(Länge bis 4499 mm)	pro m²
	(Länge ab 4500 mm)	pro m²
VSG 55.2, klar	(Länge bis 4499 mm)	pro m²
	(Länge ab 4500 mm)	pro m²
VSG 55.2, matt	(Länge bis 4499 mm)	pro m²
	(Länge ab 4500 mm)	pro m²
	Kanten polieren	je Meter

Auswahl Stegplatten

Stegplatten-Variante	Einheit
Farbe rauchgrau ca. 35 % Lichtdurchlässigkeit	pro m²
Farbe grau opak ca. 2 % Lichtdurchlässigkeit	pro m²
Deluxe mit 32 mm Kammerabstand, Farbe klar	pro m²







Regenrinne Classic




Seitenblende Regenrinne Classic



Softlineblende Regenrinne




Seitenblende Regenrinne Softline

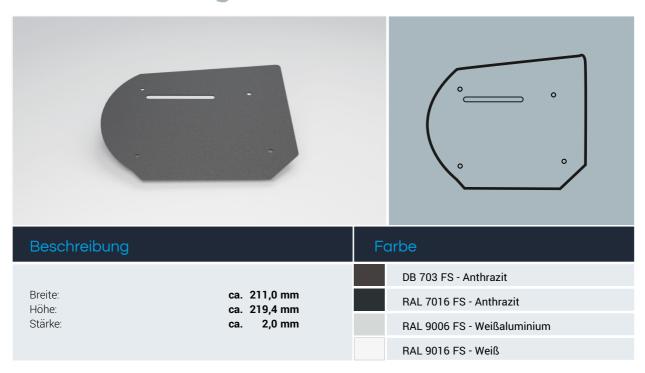

WA-/Rinnenblende



Stahlinnenkern

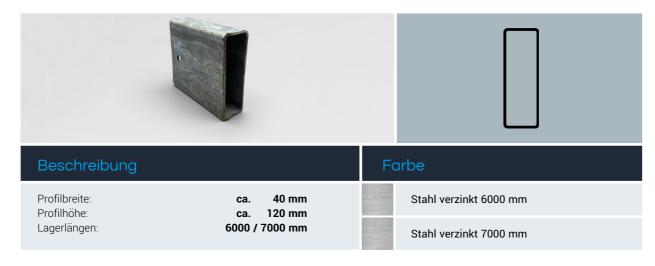

Rinnenkopplung



Wandanschlussprofil



Seitenblende Wandanschluss



Sparren/Träger



Randoberprofil



Mitteloberprofil



Pfosten-Classic




Pfosten-Softline




Alu-U-Profil zur Bodenfestigung



Statikträger

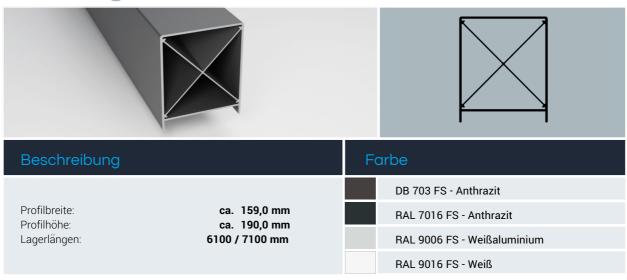

Seitenblende Statikträger

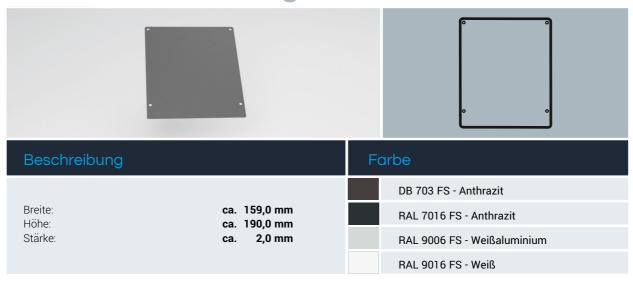

Untere Blende für Statikträger / Regenrinne



HTF-Profil



Doppel-HTF-Profil



LHTF-Profil



Zaunpaneel




Winkel



5. Dichtungen

WA-Dichtung

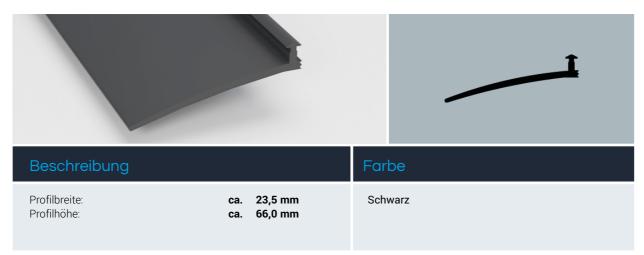

Rippendichtung



Lippendichtung



6. Zubehör

Zubehör

	Artikelname	Beschreibung	
	LED-Set Flex, dimmbar (Parallelschaltung)	6er 9er	
		12er	
	4-Zonen Bedienpanel für LED-Set Flex	Komfortables schalten + dimmen mittels Touch- Sensor Technik. Keine Kabelverlegung notwendig, da Verbindung via Funk.	
	Verlängerungskabel für LED-Set Flex	2 m	
		4 m	
•		6 m	
	Schraubenpaket inkl. Abdeckkappen	Inhalt: 50 Stk. Passend für Eindeckung mit Glas oder Stegplatten	
	Abdeckkappen	Inhalt: 50 Stk. Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium RAL 9016 FS - Weiß	
•	Stoppwinkel	Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium	
	Abschlußprofil U-16	Farben: DB 703 FS - Anthrazit RAL 9006 FS -Weißaluminium	980 mm
			1200 mm
	Filta-Flo-Band	Rolle á 6.5 m	
		Rolle á 33 m	

6. Zubehör

Zubehör

	Artikelname	Beschreibung
	PVC-Fallrohr	Lagerlängen: 4000 mm, 80 mm ADM
	PVC-Laubsammler	Grau, 80mm ADM
	PVC-Bogen	Grau, 90°, 80 mm ADM
100 (100 PGS P) 100 PGS	Lackstift	Inhalt: 12 ml Farbe: DB 703 FS - Anthrazit
	Lackspraydose	Inhalt: 400 ml Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium
	Einzelstatik	Erstellung einer objektbezogenen Statik durch unsere Statik Software