Aluminium-Überdachungen

Basic Linie

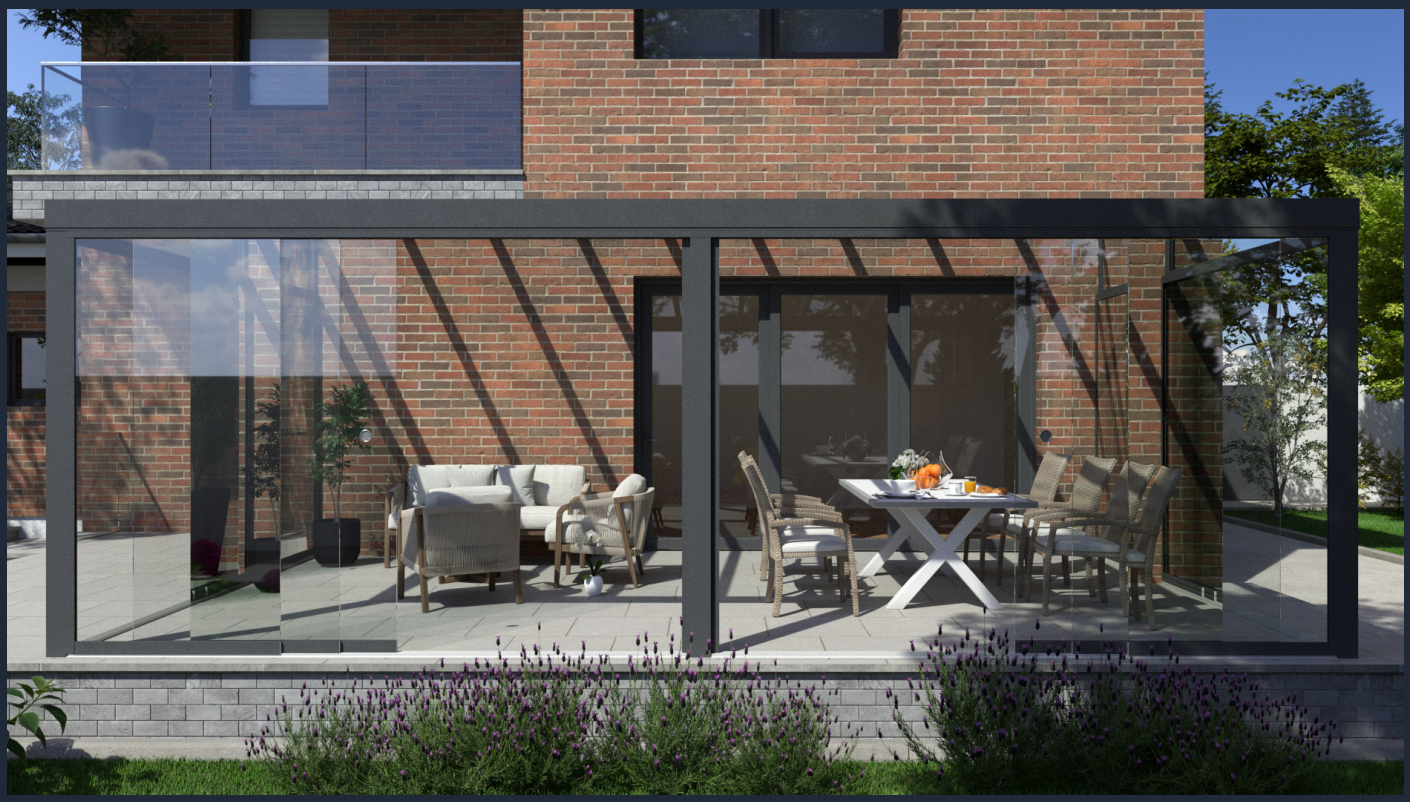

König

Vink König Deutschland GmbH August-Horch-Straße 6d 51149 Köln-Gremberghoven

+49 2203 300 417 koeln@koenig-kunststoffe.de www.koeln-koenig.de

Unser Aluminium-Terrassendach Basic Linie

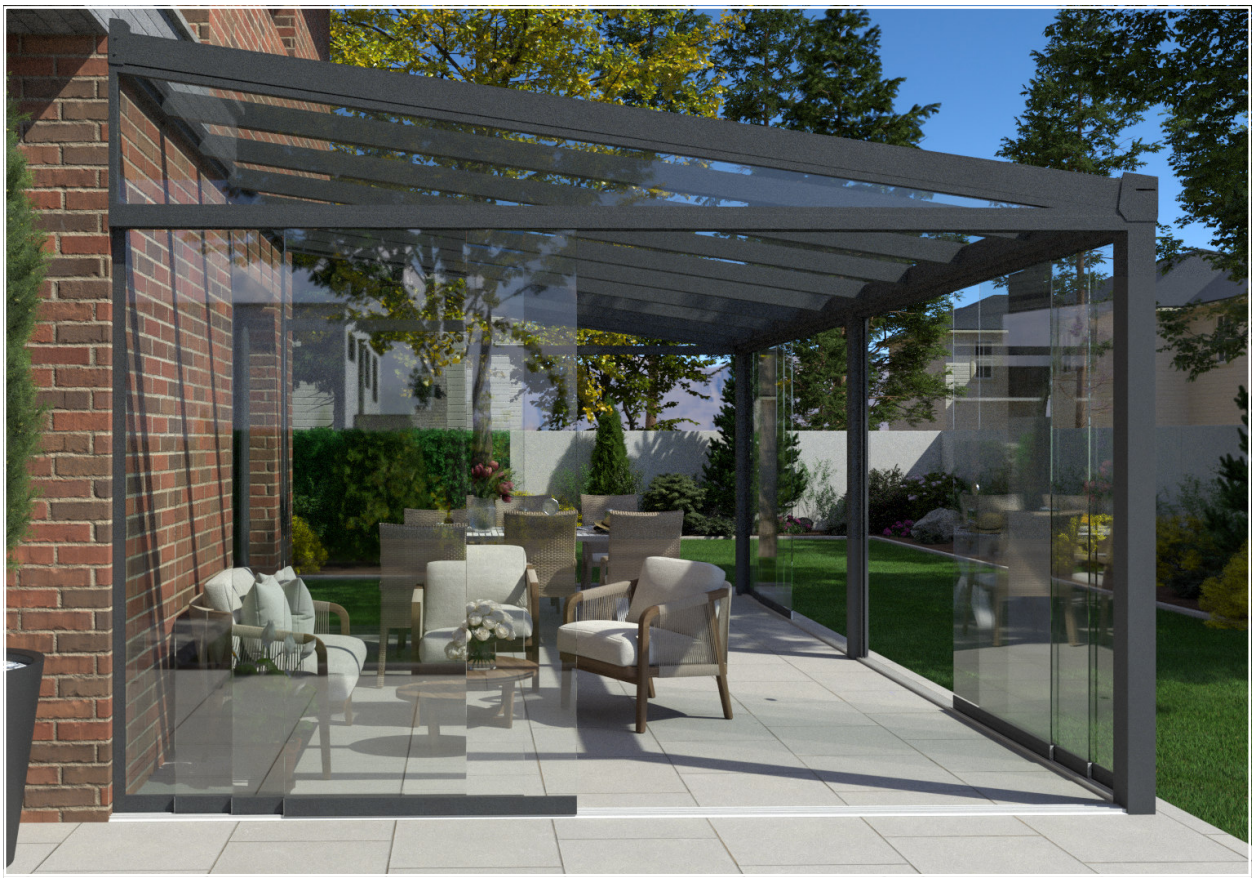

- Modernes & zeitloses Design
- Hochwertige Pulverbeschichtung, mindestens 100 µm
- Regenrinne mit doppeltem Boden und innenliegender Entwässerung
- Dächer mit Glaseindeckung bis zu 4,3 m Tiefe ohne Stahleinschub
- Statische Berechnung auf Schneelastzone 1
- Durchdachtes System für einfache Montage

MADE IN GERMANY

METALLZERT

QUALICOAT

Unsere Aluminiumprofile und Eindeckungen aus Glas oder Hohlkammerplatten können zu 100% recycelt und dem Kreislauf zurückgeführt werden.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Glasdächer exkl. Glas	4
2. Stegplattendächer inkl. Stegplatten	7
3. Dacheindeckung	10
4. Profile und Blenden	11
5. Dichtungen	19
6. Zubehör	20

1. Glasdächer

Glasdach exkl. Glas.
Gültig ab dem 01.08.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 2,50 m	5	2
4,00 x 2,50 m	6	2
5,00 x 2,50 m	8	3
6,00 x 2,50 m	9	3
7,00 x 2,50 m	10	3
8,00 x 2,50 m	11	3
9,00 x 2,50 m	13	4
10,00 x 2,50 m	14	4
3,00 x 3,00 m	5	2
4,00 x 3,00 m	6	2
5,00 x 3,00 m	8	3
6,00 x 3,00 m	9	3
7,00 x 3,00 m	10	3
8,00 x 3,00 m	11	3
9,00 x 3,00 m	13	4
10,00 x 3,00 m	14	4
3,00 x 3,50 m	5	2
4,00 x 3,50 m	6	2
5,00 x 3,50 m	8	3
6,00 x 3,50 m	9	3
7,00 x 3,50 m	10	3
8,00 x 3,50 m	11	3
9,00 x 3,50 m	13	4
10,00 x 3,50 m	14	4

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

1. Glasdächer

Glasdach exkl. Glas.
Gültig ab dem 01.08.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 4,00 m	5	2
4,00 x 4,00 m	6	2
5,00 x 4,00 m	8	3
6,00 x 4,00 m	9	3
7,00 x 4,00 m	10	3
8,00 x 4,00 m	11	3
9,00 x 4,00 m	13	4
10,00 x 4,00 m	14	4
3,00 x 4,50 m	5	2
4,00 x 4,50 m	6	2
5,00 x 4,50 m	8	3
6,00 x 4,50 m	9	3
7,00 x 4,50 m	10	3
8,00 x 4,50 m	11	3
9,00 x 4,50 m	13	4
10,00 x 4,50 m	14	4

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage
**Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

1. Glasdächer

Glasdach exkl. Glas.
Gültig ab dem 01.08.2023.

Verfügbare Standardfarben	
	Anthrazit
	RAL 7016 FS
	Weißaluminium
	RAL 9006 FS
	Weiß
	RAL 9016 FS

RAL-Sonderfarben mit Feinstruktur (Farben nach Absprache)

Abmessung (Breite x Tiefe)	Kategorie
bis 21 qm Dachfläche	Kategorie 1
22-32 qm Dachfläche	Kategorie 2
über 32 qm Dachfläche	auf Anfrage

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

2. Stegplattendächer

Stegplattendach inkl. Stegplatten mit X Struktur, 16 mm, klar oder opal.
Gültig ab dem 01.08.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 2,50 m	4	2
4,00 x 2,50 m	5	2
5,00 x 2,50 m	6	3
6,00 x 2,50 m	7	3
7,00 x 2,50 m	8	3
8,00 x 2,50 m	9	3
9,00 x 2,50 m	10	4
10,00 x 2,50 m	11	4
3,00 x 3,00 m	4	2
4,00 x 3,00 m	5	2
5,00 x 3,00 m	6	3
6,00 x 3,00 m	7	3
7,00 x 3,00 m	8	3
8,00 x 3,00 m	9	3
9,00 x 3,00 m	10	4
10,00 x 3,00 m	11	4
3,00 x 3,50 m	4	2
4,00 x 3,50 m	5	2
5,00 x 3,50 m	6	3
6,00 x 3,50 m	7	3
7,00 x 3,50 m	8	3
8,00 x 3,50 m	9	3
9,00 x 3,50 m	10	4
10,00 x 3,50 m	11	4

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

2. Stegplattendächer

Stegplattendach inkl. Stegplatten mit X Struktur, 16 mm, klar oder opal.
Gültig ab dem 01.08.2023.

Abmessung (Breite x Tiefe)	Anzahl Sparren	Anzahl Stützen*
3,00 x 4,00 m	4	2
4,00 x 4,00 m	5	2
5,00 x 4,00 m	6	3
6,00 x 4,00 m	7	3
7,00 x 4,00 m	8	3
8,00 x 4,00 m	9	3
9,00 x 4,00 m	10	4
10,00 x 4,00 m	11	4
3,00 x 4,50 m	4	2
4,00 x 4,50 m	5	2
5,00 x 4,50 m	6	3
6,00 x 4,50 m	7	3
7,00 x 4,50 m	8	3
8,00 x 4,50 m	9	3
9,00 x 4,50 m	10	4
10,00 x 4,50 m	11	4
3,00 x 5,00 m	4	2
4,00 x 5,00 m	5	2
5,00 x 5,00 m	6	3
6,00 x 5,00 m	7	3
7,00 x 5,00 m	8	3
8,00 x 5,00 m	9	3
9,00 x 5,00 m	10	4
10,00 x 5,00 m	11	4

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

2. Stegplattendächer

Stegplattendach inkl. Stegplatten mit X Struktur, 16 mm, klar oder opal.
Gültig ab dem 01.08.2023.

Verfügbare Standardfarben	
	Anthrazit
	RAL 7016 FS
	Weißaluminium
	RAL 9006 FS
	Weiß
	RAL 9016 FS

RAL-Sonderfarben mit Feinstruktur (Farben nach Absprache)

Abmessung (Breite x Tiefe)	Kategorie
bis 21 qm Dachfläche	Kategorie 1
22-32 qm Dachfläche	Kategorie 2
über 32 qm Dachfläche	auf Anfrage

*Die Standardlänge der Stützen beträgt 2,50 m / Stützen in 3,00 m auf Anfrage

3. Dacheindeckung

Liste Glas

Glas		Einheit
VSG 44.2, klar	(Länge bis 4499 mm)	pro m^2
	(Länge ab 4500 mm)	pro m^2
VSG 44.2, matt	(Länge bis 4499 mm)	pro m^2
	(Länge ab 4500 mm)	pro m^2
VSG 55.2, klar	(Länge bis 4499 mm)	pro m^2
	(Länge ab 4500 mm)	pro m^2
VSG 55.2, matt	(Länge bis 4499 mm)	pro m^2
	(Länge ab 4500 mm)	pro m^2
Kanten polieren		je Meter

Liste Stegplatten

Stegplatten-Variante	Einheit
Farbe rauchgrau ca. 35 % Lichtdurchlässigkeit	pro m^2
Farbe grau opak ca. 2 % Lichtdurchlässigkeit	pro m^2
Deluxe mit 32 mm Kammerabstand, klar und opal	pro m^2

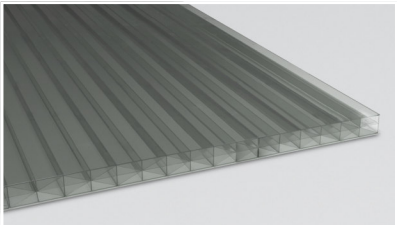

Rauchgrau

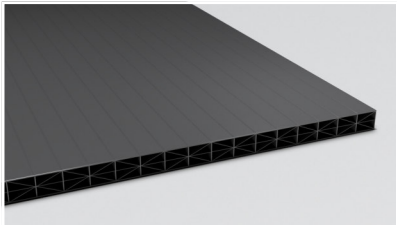

Grau opak

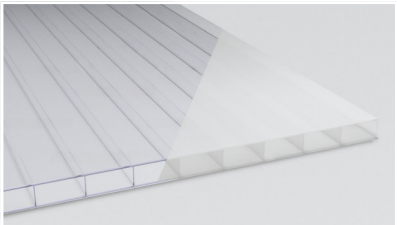

16/32 Deluxe (klar und opal)

4. Profile und Blenden

Regenrinne Classic

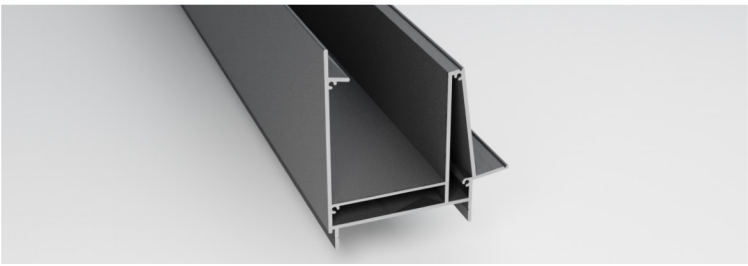

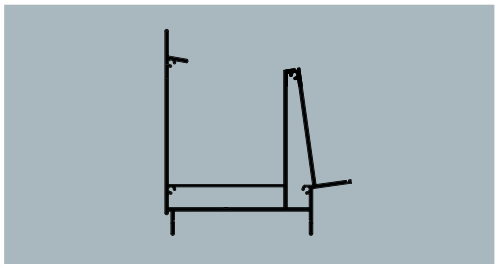

Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	**ca. 153,9 mm**		RAL 7016 FS - Anthrazit
Profilhöhe:	**ca. 170,0 mm**		RAL 9006 FS - Weißaluminium
Lagerlängen:	**2000 / 3000 / 4100 / 5100 / 6100 / 7100 mm**		RAL 9016 FS - Weiß

Seitenblende Regenrinne Classic

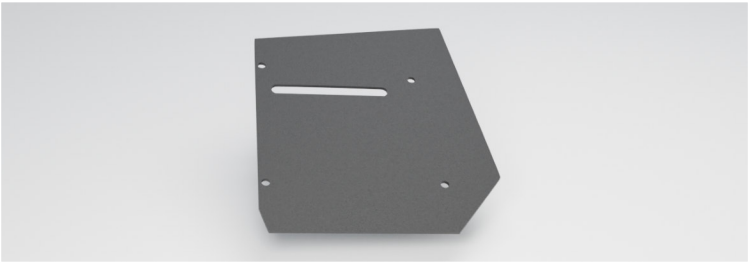

Beschreibung		Farbe	
Breite:	**ca. 155,0 mm**		RAL 7016 FS - Anthrazit
Höhe:	**ca. 189,0 mm**		RAL 9006 FS - Weißaluminium
Stärke:	**ca. 2,0 mm**		RAL 9016 FS - Weiß

Rinnenkopplung

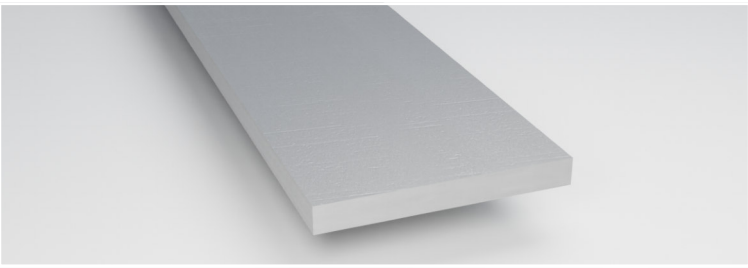

Beschreibung		Farbe	
Profilbreite:	**ca. 10,0 mm**		Farbe: Aluminium blank
Profilhöhe:	**ca. 80,0 mm**		
Lagerlängen:	**740,0 mm**		

4. Profile und Blenden

WA-/Rinnenblende

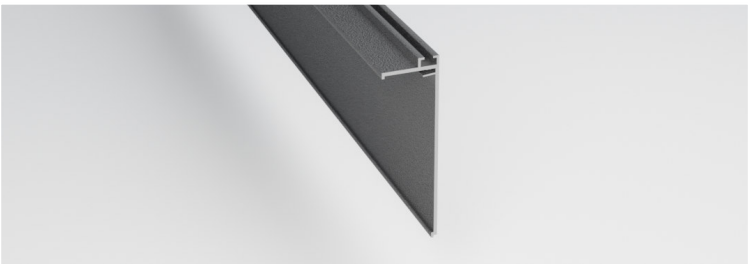

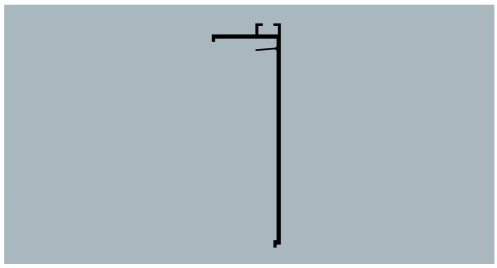

Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 32,5 mm**
Profilhöhe:	**ca. 105,6 mm**
Lagerlängen:	**1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm**

Farbe
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

Wandanschlussprofil

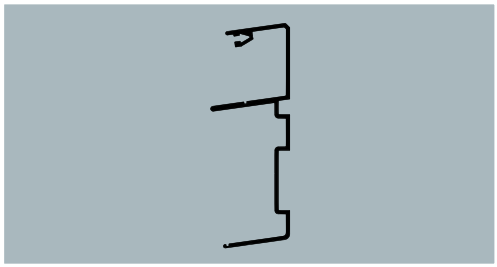

Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 55,5 mm**
Profilhöhe:	**ca. 151,1 mm**
Lagerlängen:	**2000 / 3000 / 4100 / 5100 / 6100 / 7100 mm**

Farbe
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

Seitenblende Wandanschluss

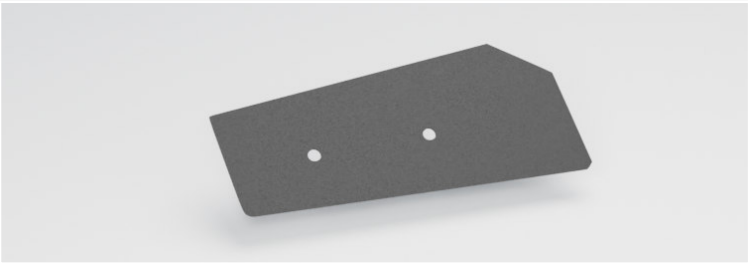

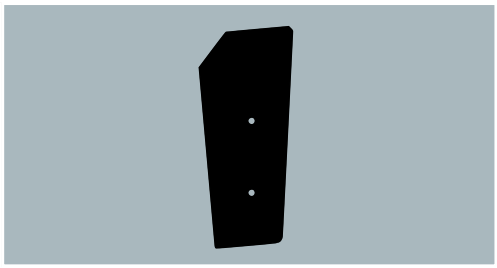

Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 68,0 mm**
Profilhöhe:	**ca. 174,5 mm**
Stärke:	**ca. 2,0 mm**

Farbe
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

4. Profile und Blenden

Sparren/Träger

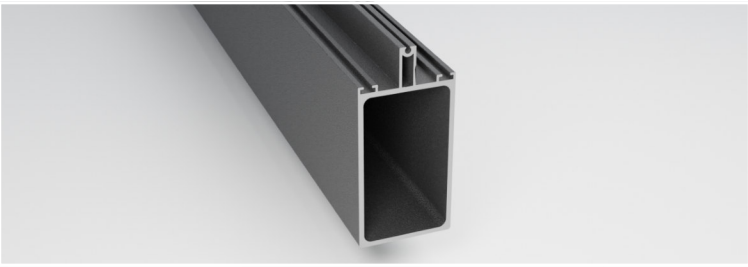

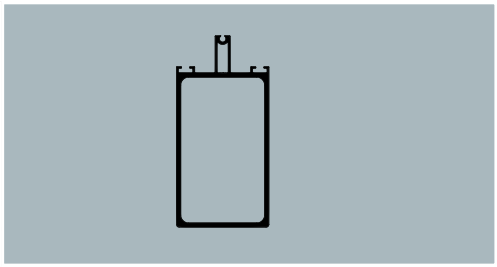

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	**ca. 60,0 mm**	RAL 7016 FS - Anthrazit
Profilhöhe:	**ca. 124,0 mm**	RAL 9006 FS - Weißaluminium
Lagerlängen:	**1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4050 / 4550 / 5050 / 6050 / 7050 mm**	RAL 9016 FS - Weiß

Randoberprofil

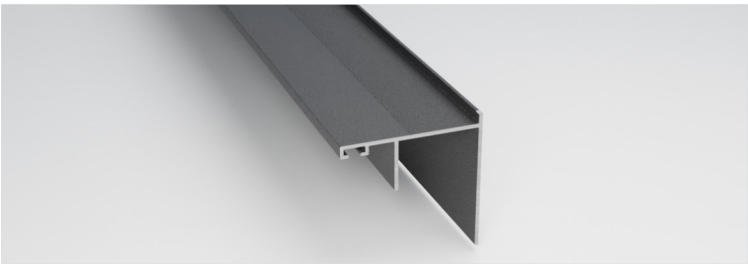

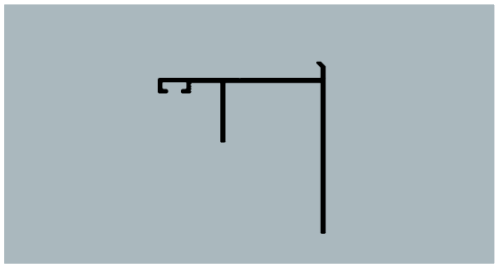

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	**ca. 61,5 mm**	RAL 7016 FS - Anthrazit
Profilhöhe:	**ca. 63,0 mm**	RAL 9006 FS - Weißaluminium
Lagerlängen:	**1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4050 / 4550 / 5050 / 6050 / 7050 mm**	RAL 9016 FS - Weiß

Mitteloberprofil

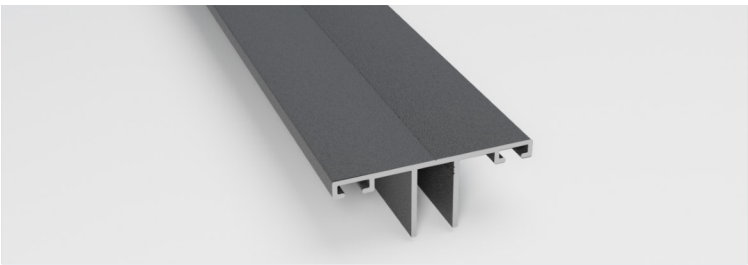

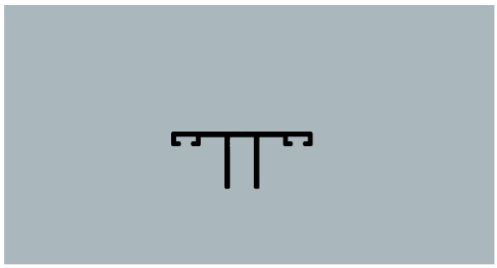

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	**ca. 60,0 mm**	RAL 7016 FS - Anthrazit
Profilhöhe:	**ca. 23,5 mm**	RAL 9006 FS - Weißaluminium
Lagerlängen:	**1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4050 / 4550 / 5050 / 6050 / 7050 mm**	RAL 9016 FS - Weiß

4. Profile und Blenden

Pfosten-Classic

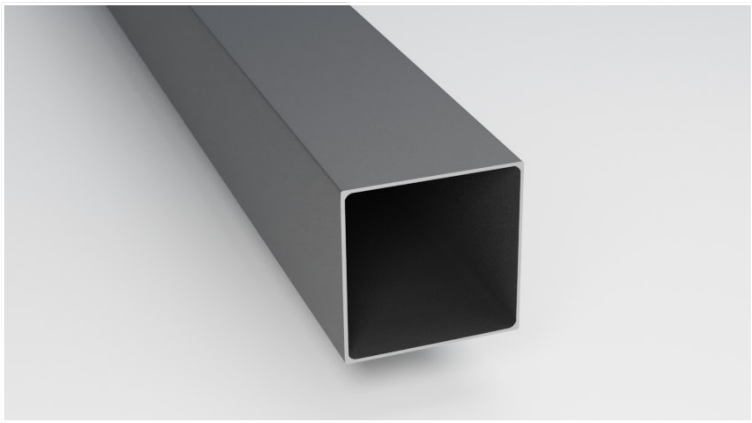

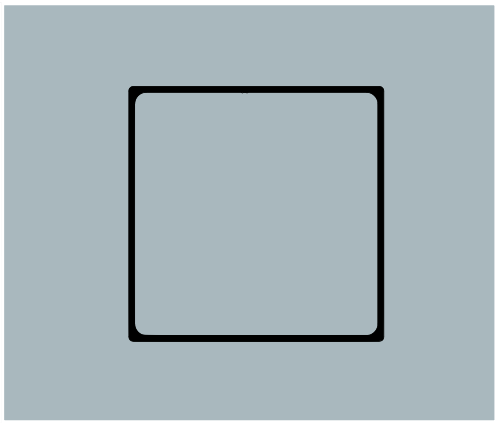

Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 110,0 mm**
Profilhöhe:	**ca. 110,0 mm**
Lagerlängen:	**2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 5010 / 6010 mm**

Farbe
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

Alu-U-Profil zur Bodenfestigung

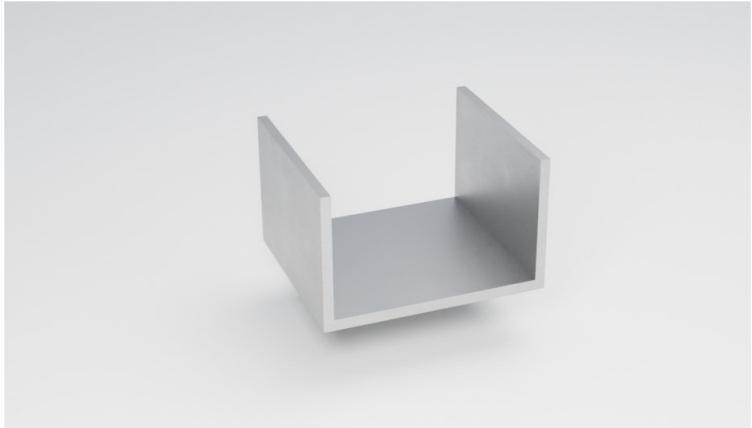



Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 100,0 mm**
Profilhöhe:	**ca. 50,0 mm**
Lagerlängen:	**75,0 mm**

Farbe
Farbe: Aluminium blank

4. Profile und Blenden

Statikträger vom Premium - Dach

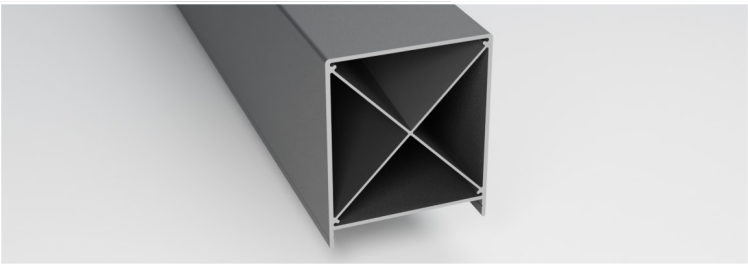

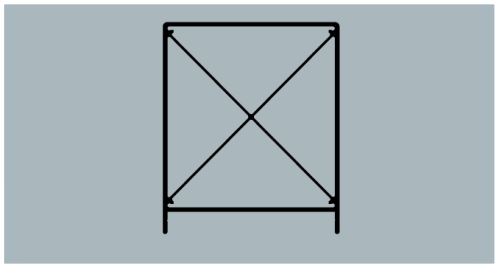

Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 159,0 mm**
Profilhöhe:	**ca. 190,0 mm**
Lagerlängen:	**6100 / 7100 mm**

Farbe
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

Seitenblende Statikträger

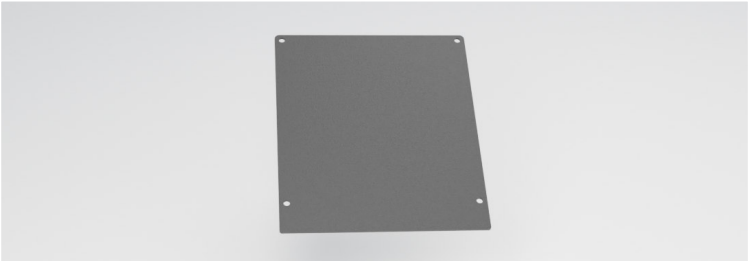

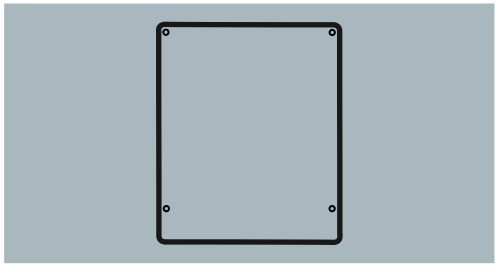

Beschreibung	
Breite:	**ca. 159,0 mm**
Höhe:	**ca. 190,0 mm**
Stärke:	**ca. 2,0 mm**

Farbe
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

Untere Blende für Statikträger

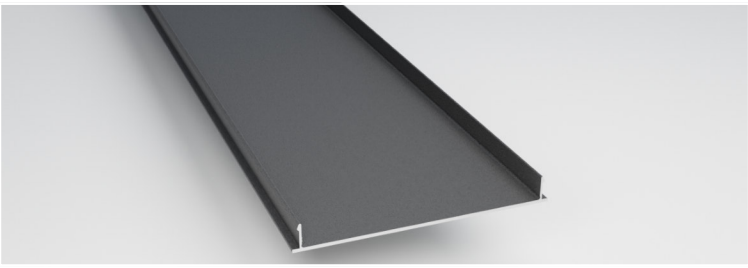

Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 159,0 mm**
Profilhöhe:	**ca. 17,25 mm**
Lagerlängen:	**6100 / 7100 mm**

Farbe
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

4. Profile und Blenden

Pfosten für Statikträger vom Premium - Dach

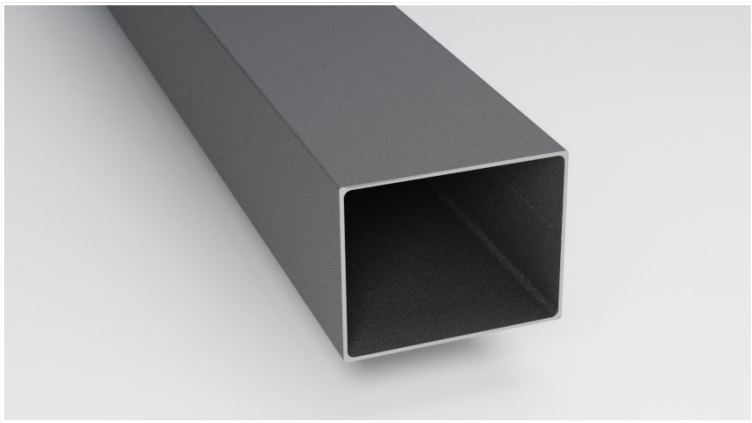

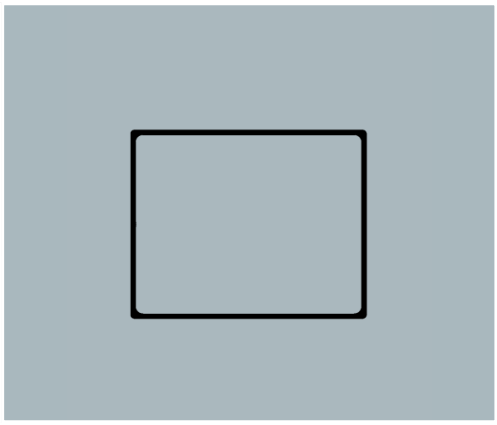

Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 150,0 mm**
Profilhöhe:	**ca. 120,0 mm**
Lagerlängen:	**2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 5010 / 6010 mm**

Farbe
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

Alu U-Profil für Pfosten vom Premium - Dach

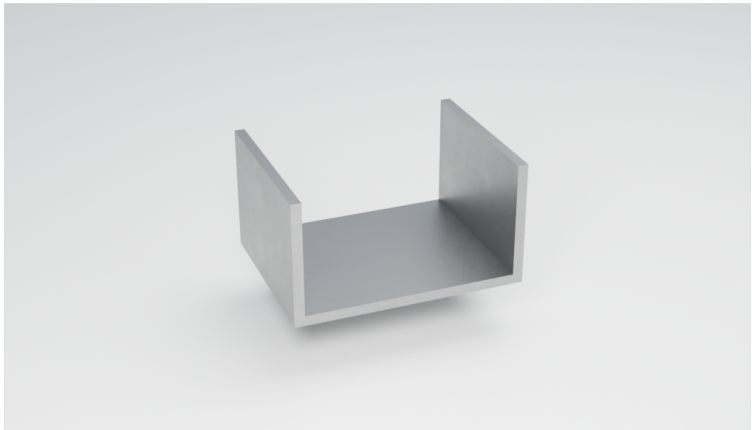



Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 110,0 mm**
Profilhöhe:	**ca. 60,0 mm**
Lagerlängen:	**75,0 mm**

Farbe
Farbe: Aluminium blank

4. Profile und Blenden

HTF-Profil

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	**ca. 22,9 mm**	DB 703 FS - Anthrazit
Profilhöhe:	**ca. 40,0 mm**	RAL 7016 FS - Anthrazit
Lagerlängen:	**5030 mm**	RAL 9006 FS - Weißaluminium
	(+6030 mm DB703 FS)	RAL 9016 FS - Weiß

Doppel-HTF-Profil

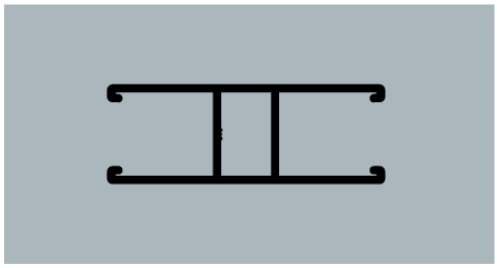

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	**ca. 22,9 mm**	DB 703 FS - Anthrazit
Profilhöhe:	**ca. 65,0 mm**	RAL 7016 FS - Anthrazit
Lagerlängen:	**5030 mm**	RAL 9006 FS - Weißaluminium
	(+6030 mm DB703 FS)	RAL 9016 FS - Weiß

LHTF-Profil

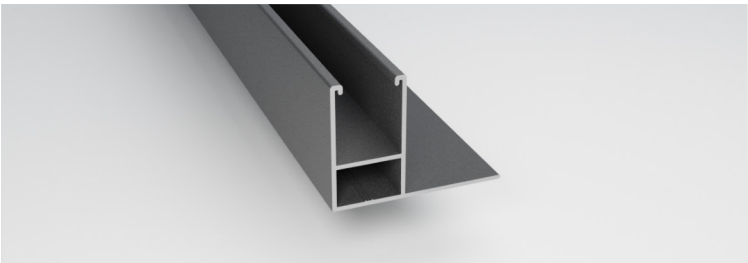

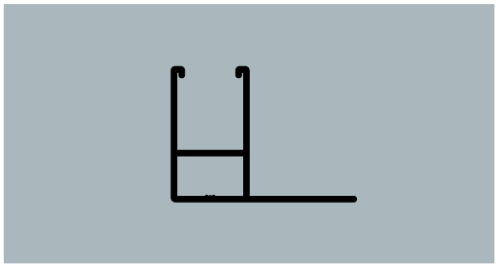

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	**ca. 55,0 mm**	DB 703 FS - Anthrazit
Profilhöhe:	**ca. 40,0 mm**	RAL 7016 FS - Anthrazit
Lagerlängen:	**5030 mm**	RAL 9006 FS - Weißaluminium
	(+6030 mm DB703 FS)	RAL 9016 FS - Weiß

4. Profile und Blenden

Zaunpaneel

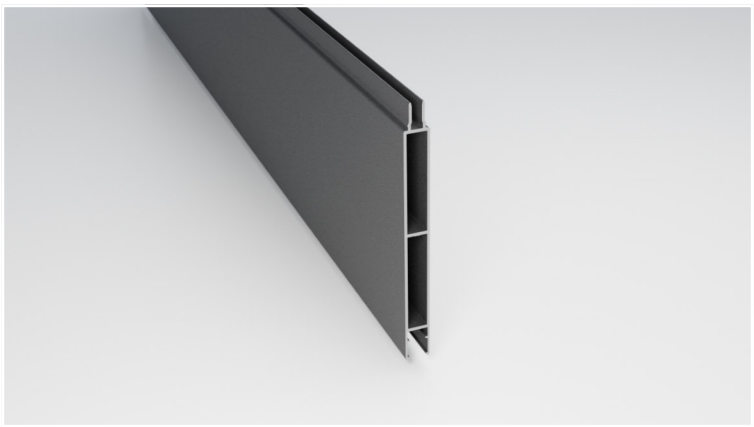

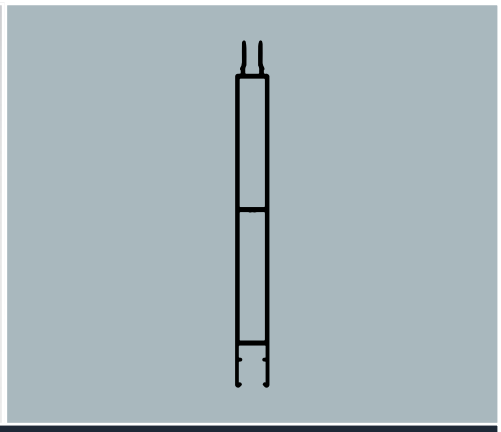

Beschreibung	
Profilbreite:	**ca. 16,0 mm**
Profilhöhe:	**ca. 165,0 mm**
Deckhöhe:	**ca. 150,0 mm**
Lagerlängen:	**1000 / 1500 / 2000/ 2500 / 3000 / 3500 / 5050 / 6050 / 7050 mm**

Farbe
DB 703 FS - Anthrazit
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

Winkel

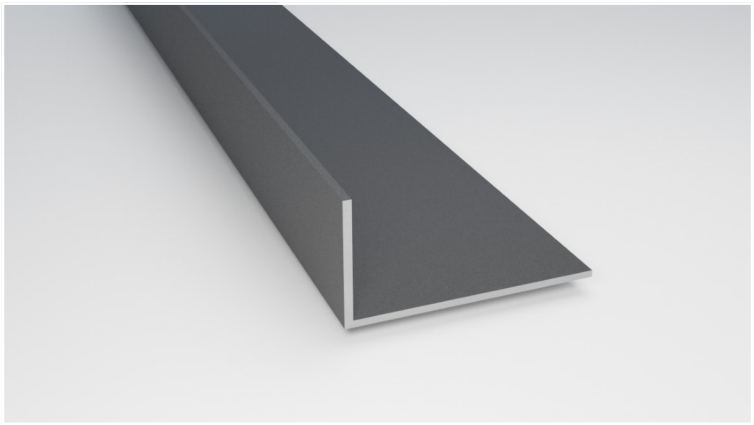



Beschreibung	
Breite:	**ca. 60,0 mm**
Höhe:	**ca. 30,0 mm**
Dicke:	**ca. 1,4 mm**
Lagerlängen:	**3500 / 7100 mm**

Farbe
DB 703 FS - Anthrazit
RAL 7016 FS - Anthrazit
RAL 9006 FS - Weißaluminium
RAL 9016 FS - Weiß

5. Dichtungen

WA-Dichtung

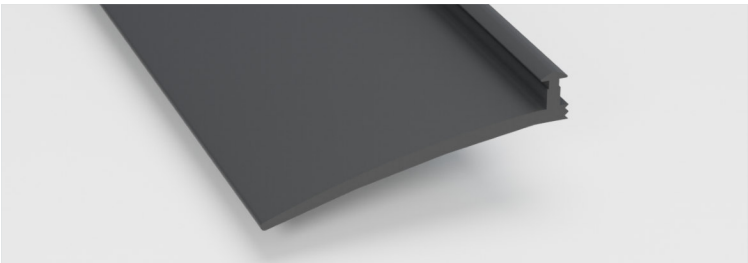

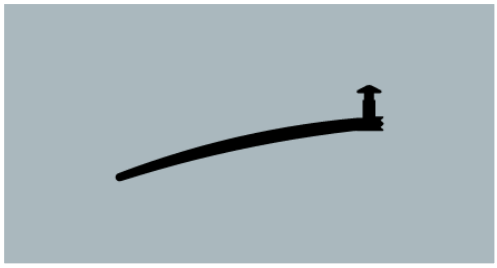

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	**ca. 23,5 mm**	Schwarz
Profilhöhe:	**ca. 66,0 mm**	

Rippendichtung

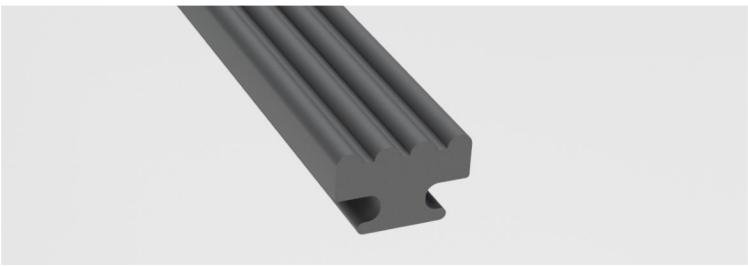

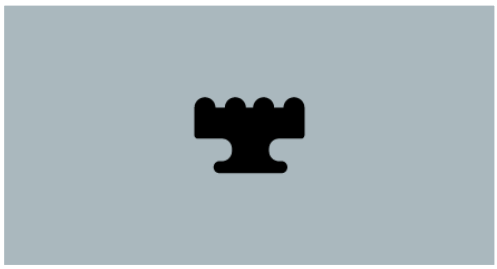

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	**ca. 10,8 mm**	Schwarz
Profilhöhe:	**ca. 7,0 mm**	

Lippendichtung

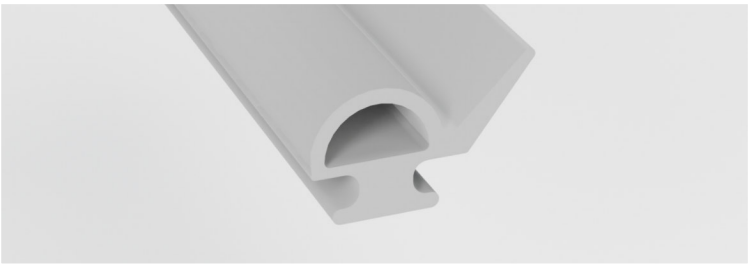

Beschreibung		Farbe
Profilbreite:	**ca. 16,0 mm**	Hellgrau
Profilhöhe:	**ca. 8,0 mm**	

6. Zubehör

Zubehör

	Artikelname	Beschreibung	
	LED-Set Flex, dimmbar (Parallelschaltung)	6er	
		9er	
		12er	
	4-Zonen Bedienpanel für LED-Set Flex	Komfortables schalten + dimmen mittels Touch-Sensor Technik. Keine Kabelverlegung notwendig, da Verbindung via Funk.	
	Verlängerungskabel für LED-Set Flex	2 m	
		4 m	
		6 m	
	Schraubenpaket inkl. Abdeckkappen	Inhalt: 50 Stk. Passend für Eindeckung mit Glas oder Stegplatten	
	Abdeckkappen	Inhalt: 50 Stk. Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 7016 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium RAL 9016 FS - Weiß	
	Stoppwinkel	Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 7016 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium RAL 9016 FS - Weiß	
	Abschlußprofil U-16	Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 7016 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium RAL 9016 FS - Weiß	980 mm
			1200 mm
	Filta-Flo-Band	Rolle á 6.5 m	
		Rolle á 33 m	

6. Zubehör

Zubehör

	Artikelname	Beschreibung
	PVC-Fallrohr	Lagerlängen: 4000 mm, 80 mm ADM
	PVC-Laubsammler	Grau, 80mm ADM
	PVC-Bogen	Grau, 90°, 80 mm ADM
	Lackstift	Inhalt: 12 ml Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 7016 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium RAL 9016 FS - Weiß
	Lackspraydose	Inhalt: 400 ml Farbe: DB 703 FS - Anthrazit RAL 7016 FS - Anthrazit RAL 9006 FS - Weißaluminium RAL 9016 FS - Weiß
	Einzelstatik	Erstellung einer objektbezogenen Statik durch unsere Statik Software